

Technisches Datenblatt :

100 VJR

OXYGEN
by MANITOU




 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Kapazität		Metrisch
Arbeitshöhe	h21	9.85 m
Plattformhöhe	h7	7.85 m
Max. Reichweite		3.10 m
Äoerhang / Knickpunkt Gelenk		6.50 m
Vertikaler Drehbarer Korbarm (oben / unten)		+58 ° / -56 °
Tragfähigkeit des Arbeitskorbs	Q	200 kg
Drehung des Oberwagens		350 °
Zulässige Personenanzahl (innen / außen)		2 / 1
Gewicht und Reifengröße		
Gewicht der Arbeitsbühne*		2820 kg
Abmessungen Arbeitskorb (Länge x Breite)	lp / ep	1.19 m x 0.93 m
Bodenfreiheit (Zugang)	h20	0.46 m
Gesamtlänge	l1	2.80 m
Gesamtbreite	b1	0.99 m
Gesamthöhe	h17	1.99 m
Länge des Auslegearms	l13	1.45 m
Gegengewicht Versatz (Oberwagen bei 90°)	a7	0.09 m
äußerer Wenderadius	Wa3	2.02 m
Bodenfreiheit unter Stabilisierungsblöcken	m6	0.03 m
Bodenfreiheit Mitte Radstand	m2	0.09 m
Radstand	y	1.20 m
Leistung		
Fahrgeschwindigkeit - Transportmodus		5 km/h
Fahrgeschwindigkeit - Arbeitsmodus		0.65 km/h
Steigfähigkeit		25 %
Zulässige Neigung im Arbeitsmodus		2 °
Reifen		
Bereifung		Spurloses Polster
Reifenmodelle		16,5-11 1/4 / 406 x 127 mm
Antriebsräder (vorne / hinten)		0 / 2
Lenkräder (vorne / hinten)		2 / 0
Gebremste Räder		0 / 2
Motor/Batterie		
Nennleistung des Elektromotors		2 x 0.77 kW
Leistung des Elevatormotors		3 kW
Anzahl der Hydraulikpumpen / Kapazität Hydraulikpumpe		2 x 3.75 cm³
Batterie		24 V
Batteriekapazität		250 Ah
Integriertes Ladegerät		24 V / 30 A
Sonstiges		
Anzahl der Zyklen mit Standardbatterie (HIRD)		29
Bodendruck		11 daN/cm2
Hydraulikfördermenge – Hydraulikdruck		140 bar
Fassungsvermögen des Hydrauliktanks		22 l
Schwingungsbelastung Hand/Arm		< 0.50 m/s²
Einhaltung von Normen		
Diese Maschine entspricht:		Europäische Richtlinien: 2006/42/EG – Maschinen (überarbeitete Fassung EN 280-1:2022) – 2004/108/EG (EMV) – EMV gemäß EN 12895:2015 +A1:2019



*Variiert und ist Abhängig von den Länderspezifischen Optionen

100 VJR - Traglasttabellen

Lastdiagramm für Hubarbeitsbühne

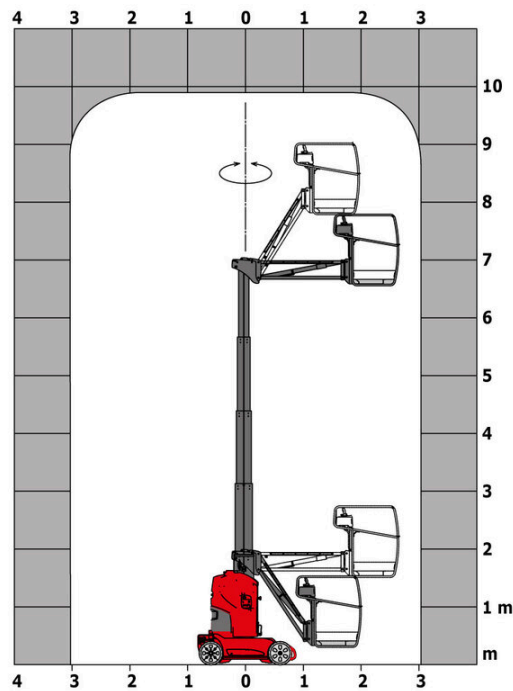

100 VJR - Maßzeichnung

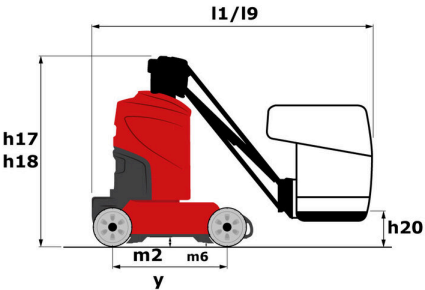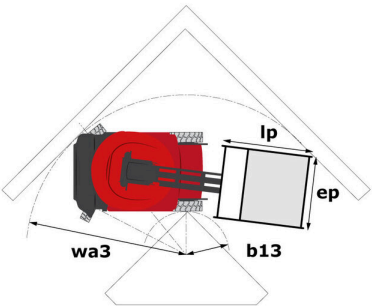

Ausstattung

Standard
Akustischer Alarm und beleuchtete Anzeigeleuchte (Nivellierung, Überlast, Absenken)
CAN-Bus-Technologie
Easy Link mit 2 Jahren Service
Feste Schutzplatte gegen Schlaglöcher
Gabeltaschen
Manuelle Notabsenkung
Multifunktions-Smartview-Display
Multivolt-Bordladegerät - 48V - 35A - ZIVAN - Gel - einphasig
Negativbremse an den Hinterrädern
Nicht-markierende Gummireifen
Not-Aus-Taste auf Plattform und Rahmen
Pendelarm
Plattform mit Gitterboden
Proportionale Steuerung
Sekundärschutzsystem (SPS)
Traktionsbatterie
Werkzeugkasten
Zusätzliche Signalhornfüße

Optional
Akustische Warnung bei allen Bewegungen
Akustische Warnung bei allen Bewegungen
Akustische Warnung beim Absenken
Biologisch abbaubares Hydrauliköl - Klasse 32
Easy Link - mit Fernverriegelung
Easy Link - mit Zugangskontrolltastatur
Elektrikvorrüstung - 230V - mit IP65-Trommel
Gurterkennung mit Warnleuchte
Korb mit schwenkbaren Türen
Kälteschutzöl
LED Orange Blitzlicht am Korb
LED-Arbeitsscheinwerfer - Am Arbeitskorb
LED-Blitzleuchte am Turm
Ladegerätstecker - 110V - 16A - Typ Vereinigtes Königreich (G)
Schutz der Arbeitskorbsteuerungen
Sicherheitskit - Helm und Auffanggurt
Turmorientierungsdetektor
Wartungsfreie Batterie
Zentralbefüllung



Hauptsitz

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.

MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes